

CONCEPTION & FABRICATION DEPUIS 2010

BLOQUEURS DE ROUE

Easyblock & Autoblock



AUTOBLOCK

Bloqueur de roue **semi-automatique**
Dispositif de sécurité 

Aucune présence humaine

Ce dispositif semi-automatique est **actionné par l'opérateur de quai** à l'intérieur du bâtiment (armoie de commande).

Simplicité d'utilisation

Par simple impulsion sur l'armoie de commande, l'Autoblock avance et détecte l'arrière de la roue. Son bras de blocage vient se placer devant la roue détectée : **le camion est immobilisé.**

Accidents évités

L'ouverture de la porte de quai et le déploiement du niveleur de quai n'est possible **uniquement** lorsque l'Autoblock est en position de blocage.




LES SITUATIONS À RISQUE SONT **ÉCARTÉS**

Départ inopiné



Chute depuis le quai



Risque d'écrasement



Informations complémentaires

- ✓ Signalisation sonore et visuelle intégrée
- ✓ Coffret de commande avec arrêt d'urgence
- ✓ Hauteur de blocage : 370 mm
- ✓ Résiste à une force de 200 kN
- ✓ Installation à droite ou à gauche du quai de chargement
- ✓ Adaptable sur sites neufs et existants



Répond à la Classe 3 de la
norme **FEM 11.005**
(European Materials Handling Federation)



Correspond aux recommandations
de la **CARSAT (ED 6059)**

EASYBLOCK

Bloqueur de roue **manuel**

Dispositif de sécurité 

Asservi à la porte et au quai

Ce bloqueur manuel est mis en place par le chauffeur du camion et dispose d'un **asservissement** entre le bloqueur, la porte de quai et le niveleur.

Système de verrouillage breveté

L'Easyblock dispose d'un système de verrouillage par électroaimant (breveté), **empêchant la butée d'être retirée** si la porte de quai est ouverte.

Adaptable sur sites existants

L'Easyblock se décline en trois modèles pour s'adapter à différentes configurations d'entrepôts, en assurant la prise en charge de **tous type de camions**.



Easyblock s'adapte à vos besoins :

Easyblock H50




Adapté pour les entrepôts recevant des semi-remorques double/triple essieu

Easyblock H400



Adapté pour les entrepôts disposant de guide-roues / socles béton existants

Easyblock H50XL

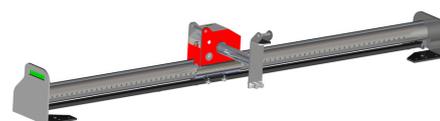

Adapté pour les entrepôts recevant tout type de camions, y compris porte-containers et VUL

Informations complémentaires

- ✓ Asservissement à la porte de quai et au niveleur
- ✓ Signalisation sonore et visuelle intégrée
- ✓ Hauteur de blocage : 370 mm
- ✓ 3 coloris disponibles : **Rouge** RAL 3001 - **Jaune** RAL 1021 - **Gris** RAL 7016
- ✓ Installation à droite ou à gauche du quai
- ✓ Adaptable sur sites neufs et existants
- ✓ Résiste à une force de 200 kN



Correspond aux recommandations de la **CARSAT (ED 6059)**



**Notre réseau de distribution
international nous permet
de renforcer la sécurité
à travers le monde.**



Siège Social

87, Bd. de l'Europe
64230 LESCAR



+33 559 810 100



contact@asa-systems.fr



www.asa-systems.fr



ASA Systems



Agence de Paris

30/36 Av. Graham Bell
77600 Bussy-St-Georges

Tous droits réservés

En raison de l'évolution constante des produits, ASA Fermetures se réserve le droit de modifier ceux-ci, sans préavis : modèle, caractéristiques techniques et commerciales. Les caractéristiques qui figurent dans ce catalogue sont publiés à titre indicatif et ne peuvent représenter un quelconque compromis de la part d'ASA Fermetures, de ses distributeurs ou installateurs.

Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite, gravée, stockée et transmise de quelque façon et quelque soit le procédé : électronique, mécanique, reprographie ou autre, sans autorisation préalable et par écrit officiel d'ASA Fermetures.